



PRODUCTFICHE

DYNAMISCHE ACCUMULATOR MASB



De dynamische accumulatiekachels met hun eenvoudig design integreren zich makkelijk in ieder interieur.

Deze kachels laden zichzelf automatisch op dankzij het goedkope nachttarief en geven die warmte pas overdag weer af op vraag van de thermostaat.


De geruisloze ventilatoren zorgen voor een goede verdeling van de warmte over het ganse lokaal.

Leverbaar in vermogens van 2000W tot 6000W. Perfect integreerbaar in bestaande systemen als te plaatsen in nieuwbouw.

Overdag verwarmen, 's nachts betalen!

VOORDELEN

- Geschikt voor de verwarming van alle lokalen.
- Volgens de meest recente normen.
- Standaard kleur: wit RAL 9016.
- Ingebouwde thermostaat in optie, de sturing van de kachels kan manueel of automatisch met centrale thermostaat.
- Bijverwarming met ingebouwde weerstand in optie.

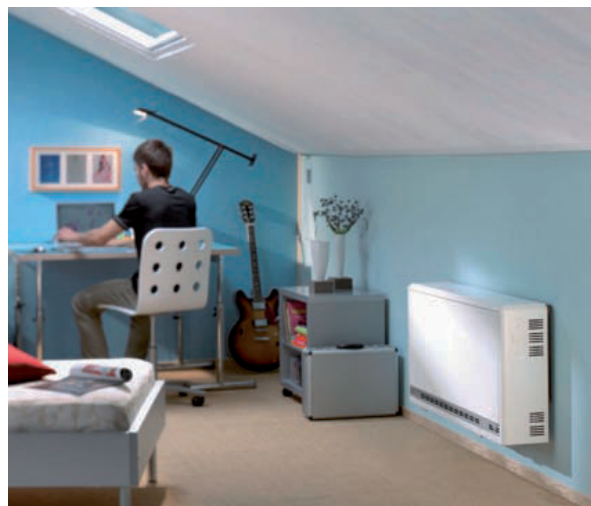

Denk aan het essentiële...


Goedkope en hernieuwbare energie binnen
handbereik, zonder CO₂ uitstoot.



Kenmerken dynamische accumulatie MASB 2 - 6

Type	Vermogen (Watt)	Vermogen (Watt) Dagverw.	Spanning (Volt)	Afmetingen h x b x d (mm)
Standaard	2000	670	230-400	650 x 650 x 225
	3000	1000	230-400	650 x 850 x 225
	4000	1000	230-400	650 x 1050 x 225
	5000	1670	230-400	650 x 1250 x 225
	6000	2000	230-400	650 x 1450 x 225
Laag	2000	670	230-400	485 x 850 x 225
	3000	1000	230-400	485 x 1250 x 225
	4000	1000	230-400	485 x 1450 x 225

Componenten dynamische accumulatie MASB 2 - 6

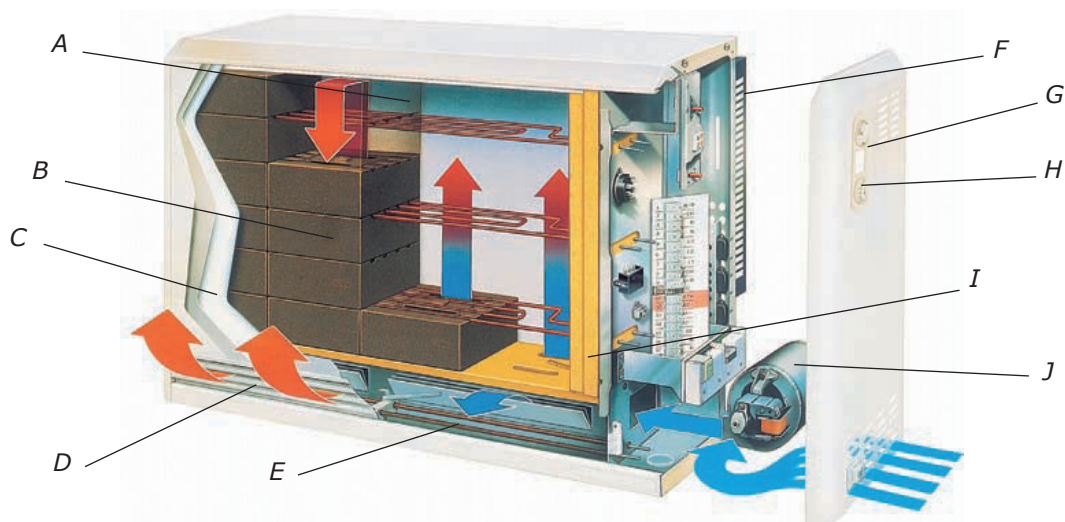

- A | Verwarmingselement
- B | Accumulatiesteen in magnesiet
- C | Voorpaneel-isolatie (Microtherm)
- D | Dagelement
- E | Luchtkanaal
- F | Afstandrooster tegen muur
- G | Oplaadregeling
- H | Omgevingsthermostaat
- I | Thermische isolatie (Vermiculiet)
- J | Ventilator