



PRODUCTFICHE

**ZWEMBAD-
WARMTEPOMP
5 - 16KW**



- Warmtepomp lucht - water
- 5 modellen van 4,7 tot 16,2 kW* (mono of tri)
- Zwembadvolume tot 110m³
- Minimale werkingstemperatuur +5°C
- Geschikt voor alle vormen van waterbehandeling

WP zwembad	Vermogen
WP 1 mono	4700 Watt
WP 2 mono	7300 Watt
WP 3 mono	9550 Watt
WP 4 mono	15000 Watt
WP 4 tri	16200 Watt

* Buitentemperatuur: 15°C en zwembadwater aan 24°C

VOORDELEN

- UV-bestendige carrosserie
- Titaan warmtewisselaar
- Copeland Scroll compressor
- Eenvoudige bediening met digitale regelaar
- Moderne vormgeving

Denk aan het essentiële...

Goedkope en hernieuwbare energie
binnen handbereik, zonder CO₂ uitstoot.




MASSER N.V. Heating & Ventilation Concepts

Dorenbaan 2-4 • B-3071 Erps-Kwerps

Tel. 02/520 26 91 • Fax 02/520 28 47


www.masser.be • info@masser.be





De voordelen van dit product:

- Milieuvriendelijk: R410A
- Performant en energiebesparend.
- Veiligheid:
 - Roestvrije carrosserie, schok en UV-bestendig.
 - Titaan warmtewisselaar geschikt voor elk type waterbehandeling.
- Stille werking:
 - Copeland Scroll technologie.
 - Ventilator met variabele snelheid.
 - Isolatie van de compressor (schuim + dempende bodemplaat)
- Gebruiksgemak:
 - Geen onderhoud nodig.
 - Eenvoudige temperatuuraanpassing door de klant, de machine doet de rest.
 - Automatische ontdooiing.
 - Digitale regeling van de watertemperatuur voor optimaal comfort.
- Geavanceerde functies: 'geforceerd filteren' en 'afstandbediening'.
- Modern design.
- Eenvoudige installatie:
 - Op bestaand of te bouwen zwembad, ingegraven of boven de grond.
 - Standaard hydraulische fittingen en elektrische aansluitingen.
- Makkelijke toegang tot vitale onderdelen voor technische ingrepen.
- Afmetingen van de machine zijn perfect geoptimaliseerd.
- Toestel eenvoudig te isoleren van het filtercircuit bij technische ingrepen.

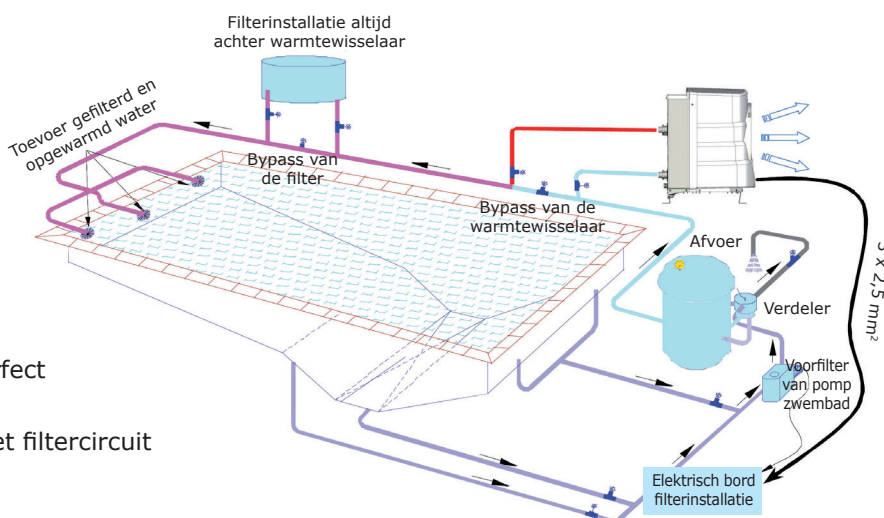

Kenmerken zwembad warmtepomp

		5 kW	8 kW	10 kW	15 kW	16 kW
Verwarmingsvermogen (W)*		4700	7300	9550	15000	16200
Max. grootte binnenzwembad (m³)		0 - 40	40 - 60	60 - 70	70 - 115	70 - 125
Max. grootte buitenzwembad (m³)		0 - 30	30 - 50	50 - 65	65 - 100	65 - 110
Benodigd waterdebiet (m³/h)		1,50	2,50	3,00	4,50	5,00
Spanning	Monofasig 230 V	•	•	•	•	
	Driefasig 400 V					•
Warmtedragend medium		R410A				

* Buitentemperatuur: 15°C en zwembadwater aan 24°C