



FICHE PRODUIT

ACCUMULATEUR DYNAMIQUE MASB




Grâce à leur design épuré, les radiateurs à accumulation dynamiques s'intègrent parfaitement dans tous les intérieurs. Ces radiateurs se chargent automatiquement au tarif de nuit meilleur marché et restituent la chaleur accumulée en journée à la demande du thermostat. Les ventilateurs silencieux garantissent une parfaite répartition de la chaleur dans toute la pièce.

Disponibles dans des modèles de 2000 W à 6000 W. S'intègrent parfaitement dans les systèmes existants tout comme dans les nouvelles constructions. Chauffez en journée, au tarif de nuit !

AVANTAGES

- Adéquat pour le chauffage de toutes les pièces
- Selon les normes les plus récentes
- Coloris standard : blanc RAL 9016
- Thermostat intégré en option, la commande des radiateurs peut être manuelle ou automatique à l'aide du thermostat central.
- Chauffage d'appoint avec résistance intégrée en option

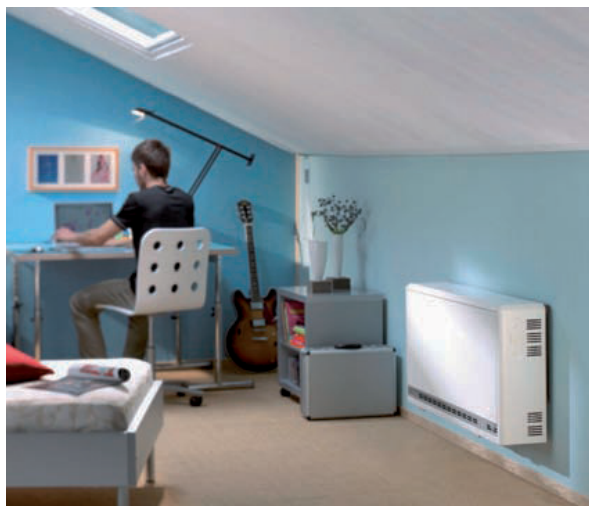


Pensez à l'essentiel...

**Disposer facilement d'énergie renouvelable,
à prix très avantageux et sans rejets de CO₂.**


Caractéristiques de l'accumulateur dynamique MASB 2 - 6

Type	Puissance (Watt)	Puissance (Watt) Res. addit.	Tension (Volt)	Dimensions h x l x e (mm)
Standard	2000	670	230-400	650 x 650 x 225
	3000	1000	230-400	650 x 850 x 225
	4000	1000	230-400	650 x 1050 x 225
	5000	1670	230-400	650 x 1250 x 225
	6000	2000	230-400	650 x 1450 x 225
Bas	2000	670	230-400	485 x 850 x 225
	3000	1000	230-400	485 x 1250 x 225
	4000	1000	230-400	485 x 1450 x 225

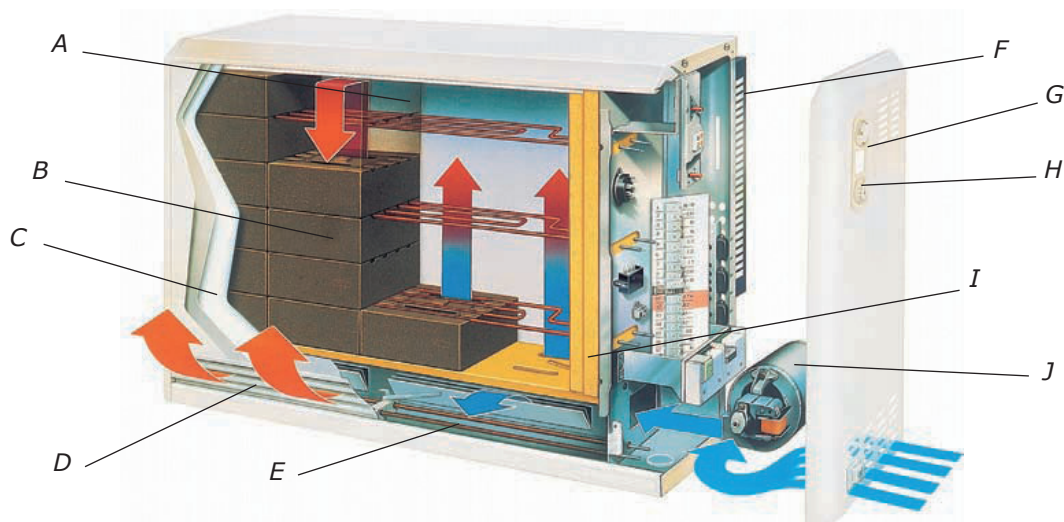Composants de l'accumulateur dynamique MASB 2 - 6


- A | *Élément de chauffage*
- B | *Pierre à accumulation en magnésite*
- C | *Isolation panneau frontal (Microtherm)*
- D | *Élément de jour*
- E | *Canal d'aération*
- F | *Grille d'espacement*
- G | *Régulation de charge*
- H | *Thermostat d'ambiance*
- I | *Isolation thermique (vermiculite)*
- J | *Ventilateur*